

NÁVOD K SESTAVENÍ DK-JWR 555 WRANGLER RUBICON



Postupujte a sestavujte autíčko podle po sobě jdoucích obrázků z návodu.

Po sestavení doporučujeme autíčko přeleštit leštěnkou na plasty, zmizí případné šmouhy a plast získá krásný lesk.

Upozornění: Fotonávod slouží ke snazšímu a správnému sestavení dětského elektrického vozítka. Některé uvedené funkce vozítka či typ dálkového ovládání v tomto návodu se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.


Všechny díly si přehledně rozložte , skelet autíčka položte obráceně – kolama vzhůru – na rovnou a čistou plochu –nejlépe na deku,ubrus nebo čistý karton aby nedošlo k poškrábání plastu a sestavujte podle za sebou jdoucích fotek.





Nasad'te podložku a šroub a utáhněte





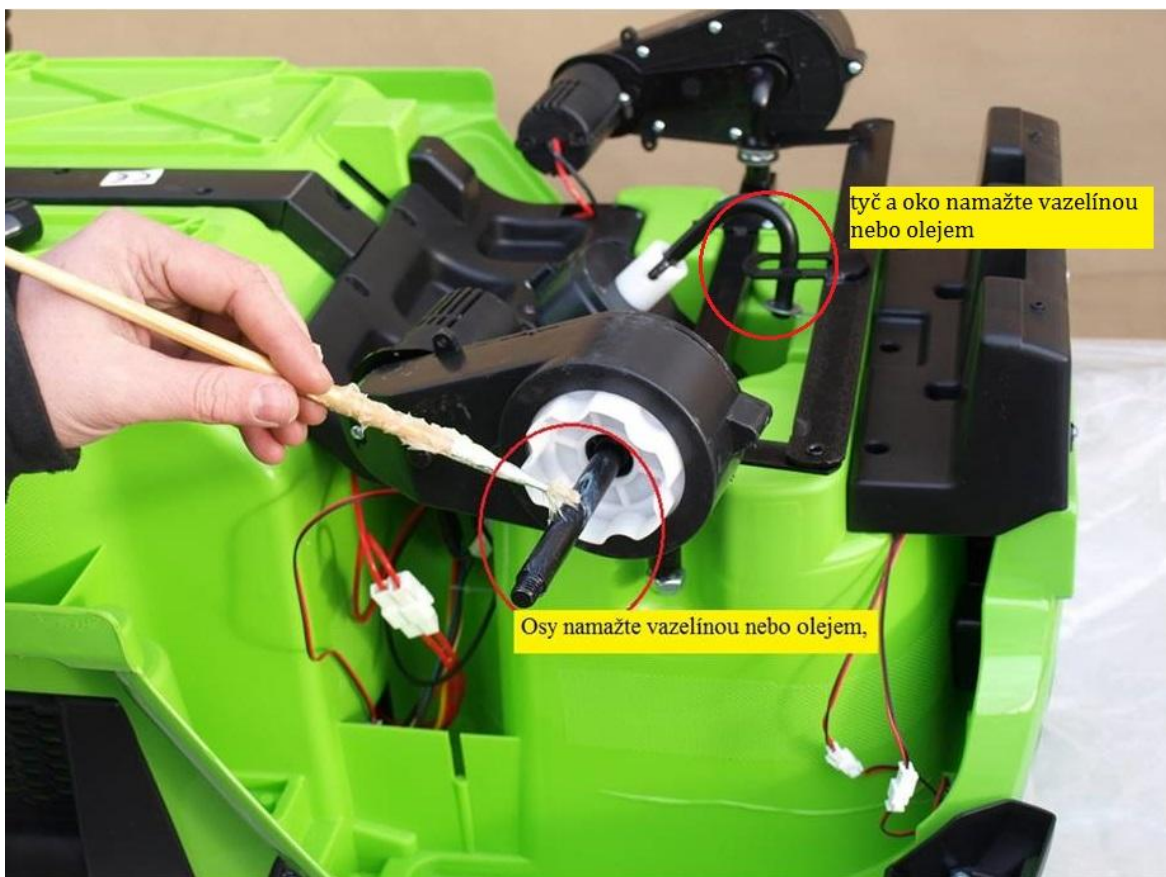

tyč a oko namažte vazelínou
nebo olejem

Osy namažte vazelínou nebo olejem.



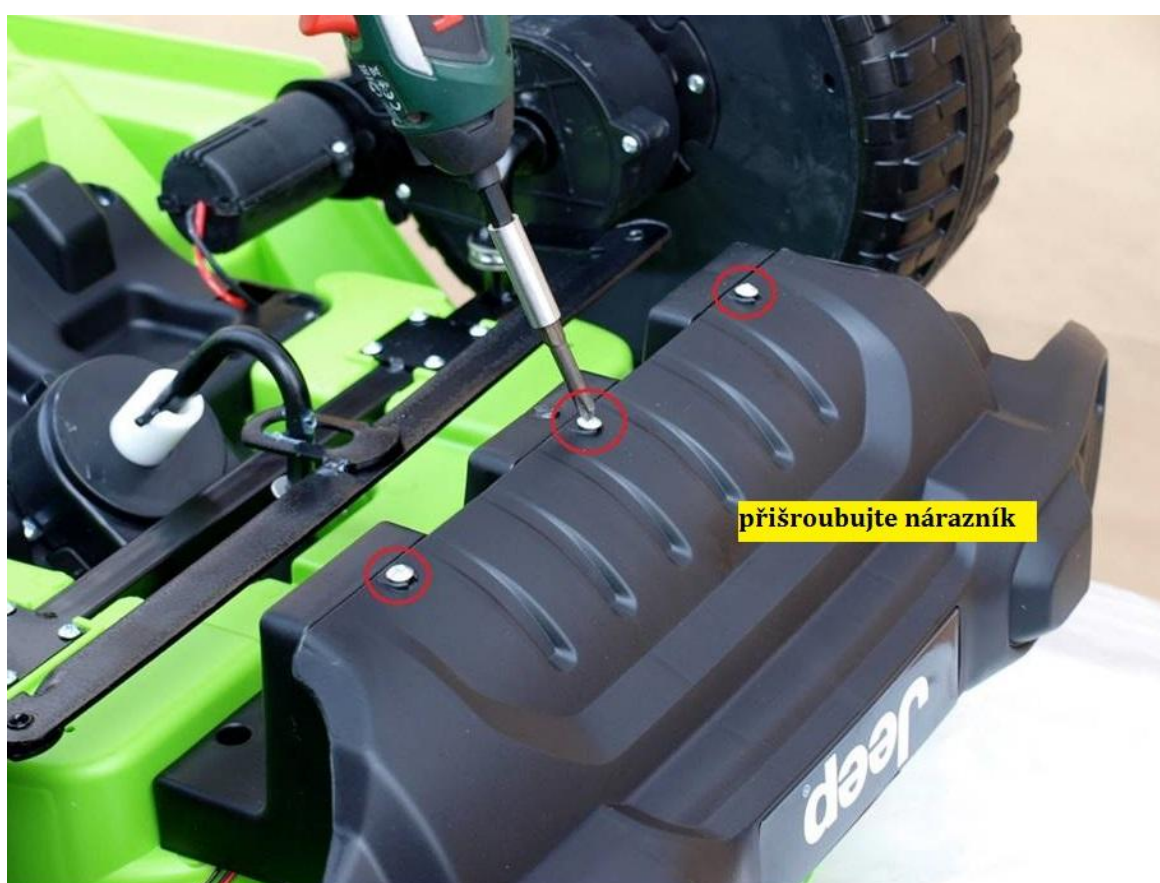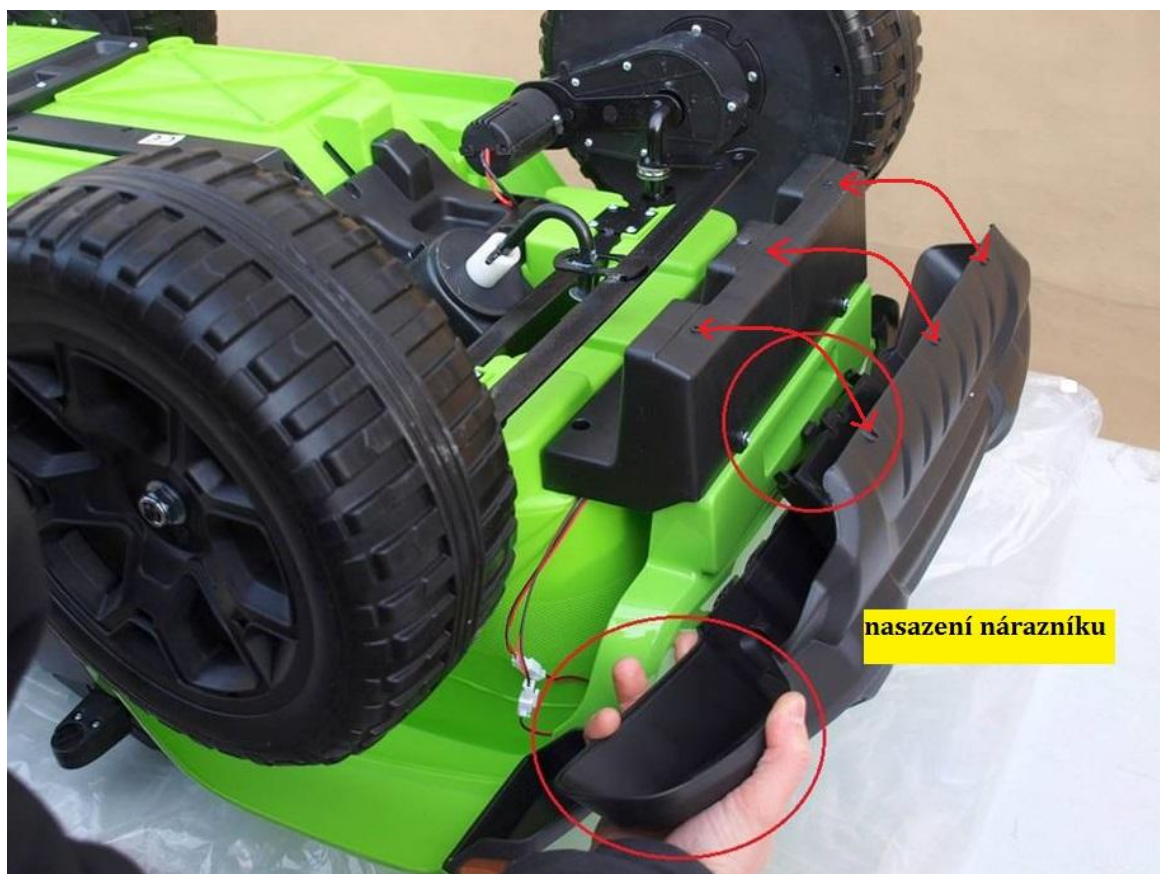



Hlavici zatáčení namažte vazelinou nebo olejem,




Hlavici zatáčení namažte vazelinou nebo olejem,







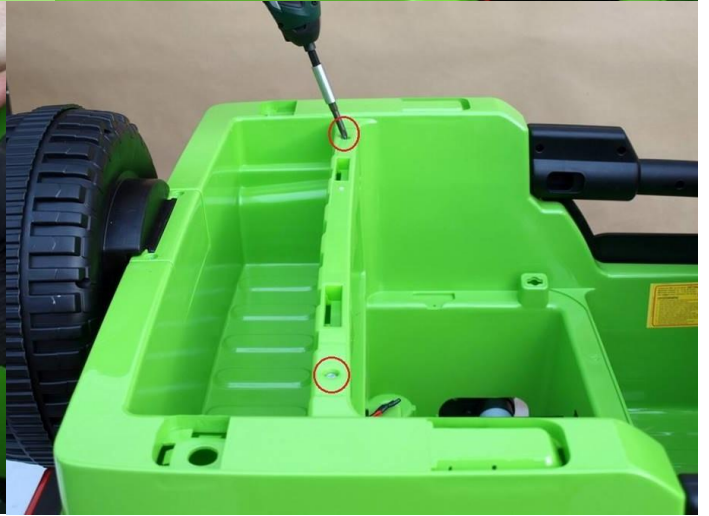




Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru ramena.

Zapojené kabely a konektory srovnejte a zastrčte do otvoru ramena.





Nasad'te napevno zatim pouze levou stranu světelné rampy.

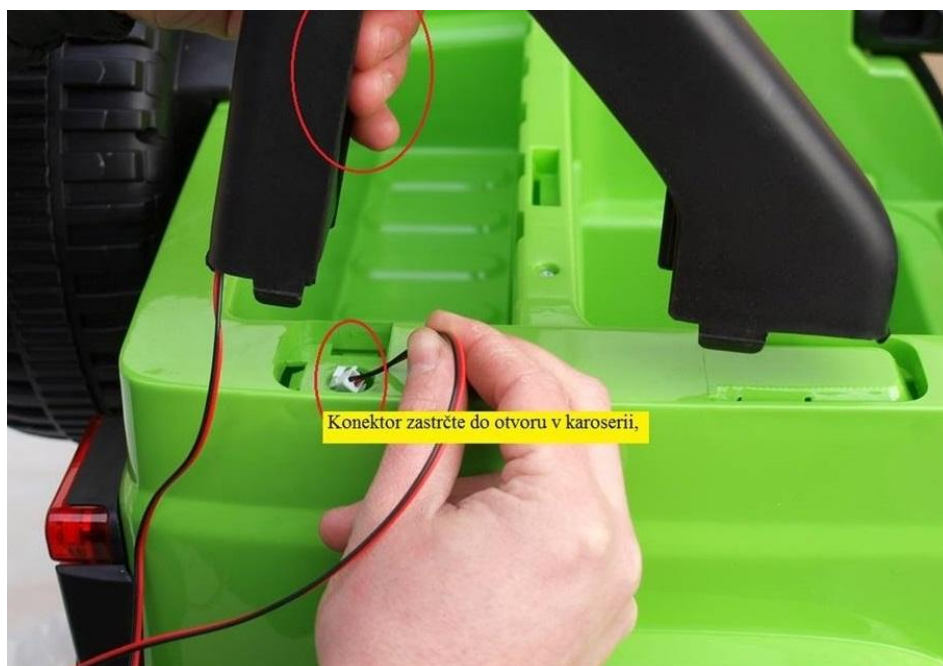


Nasadíte nejprve levou stranu světelné rampy , na pravé straně prostrčte konektory do otvoru v karosérii a poté úderem dlaně zacvakněte celou světelnou rampu napevno.



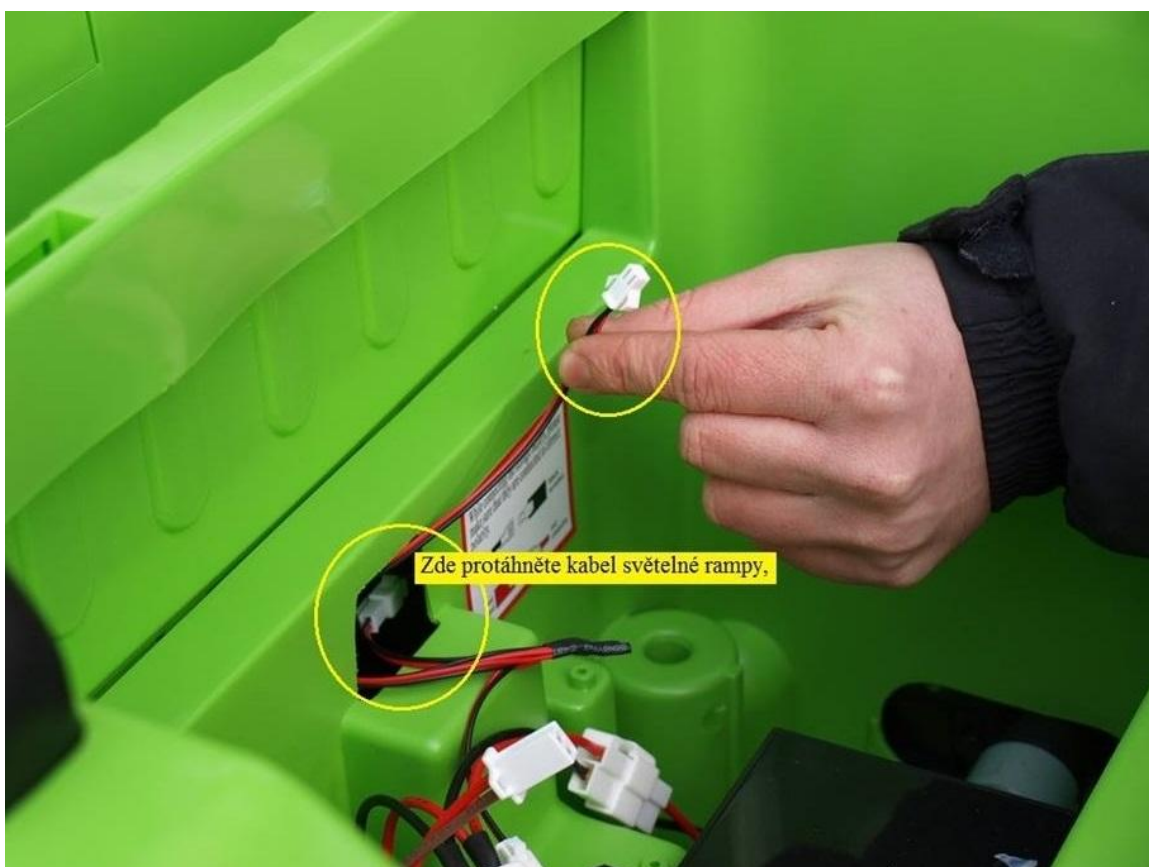


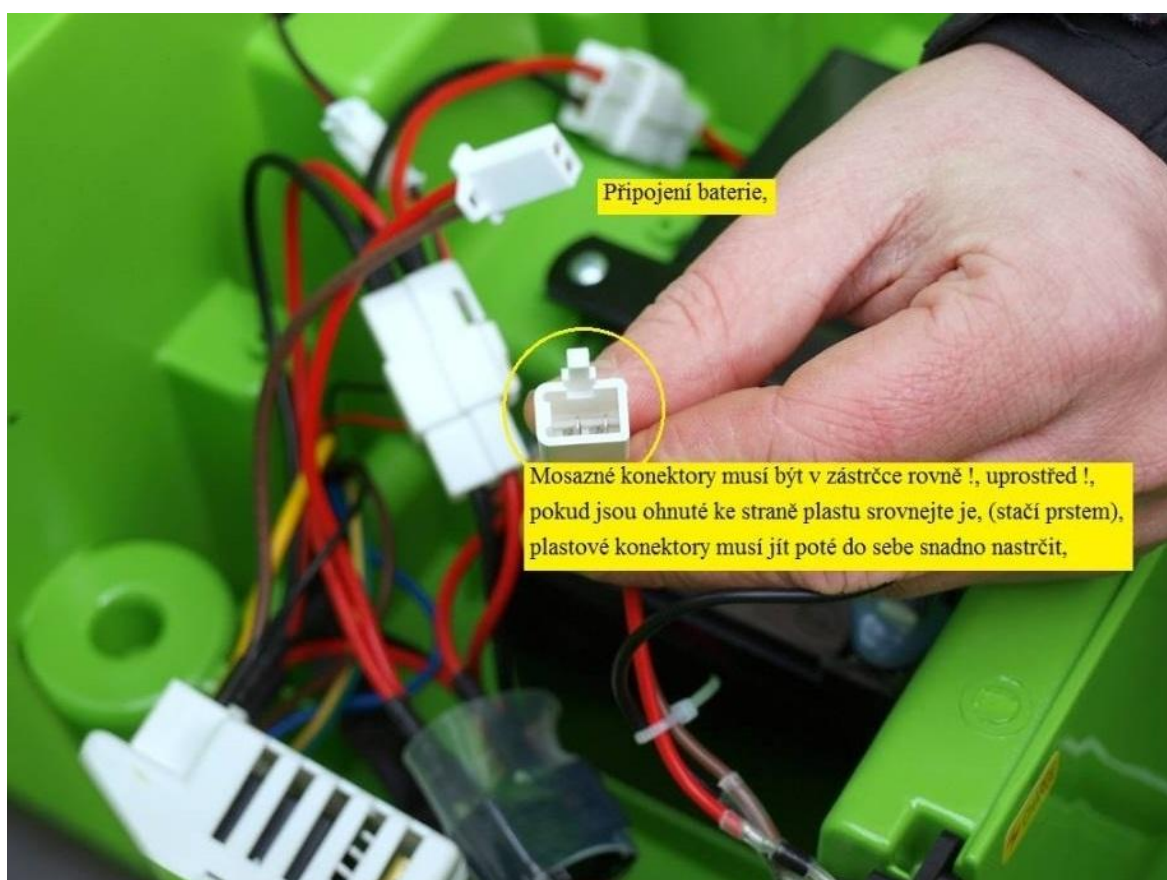

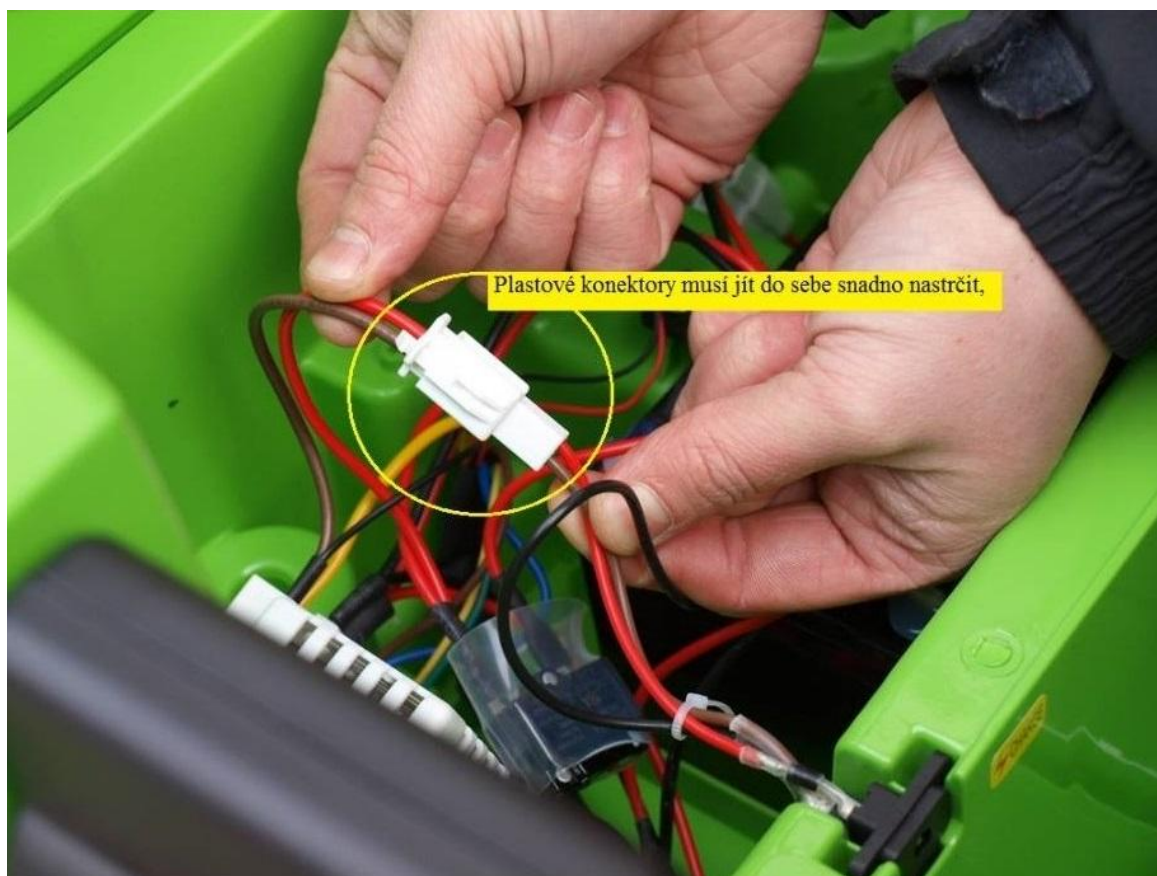

Přidělení sedačky a zpětných zrcátek



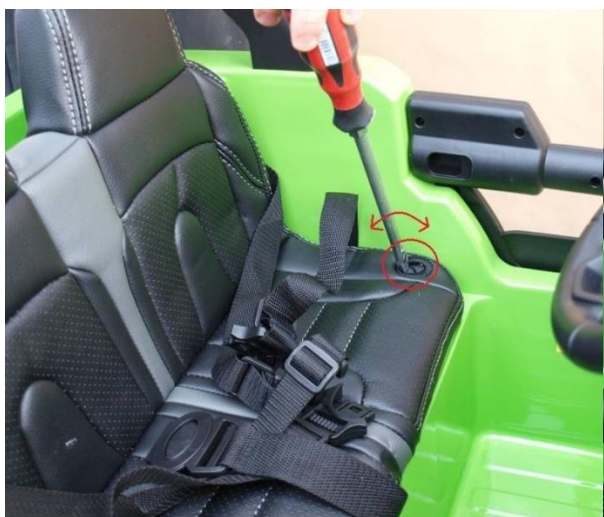




Možnost tažení JEEPU,
(přitom zařaďte přepínačem náhon 2x2 !!) náhon zadních kol,

2,4 G bluetooth dálkový ovladač pro Ford Raptor, dvoumístný,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a -, plus / minus, !!


Návod na sladěni 2,4 G ovladače s autem JEEP Wrangler Rubicon 4x4,

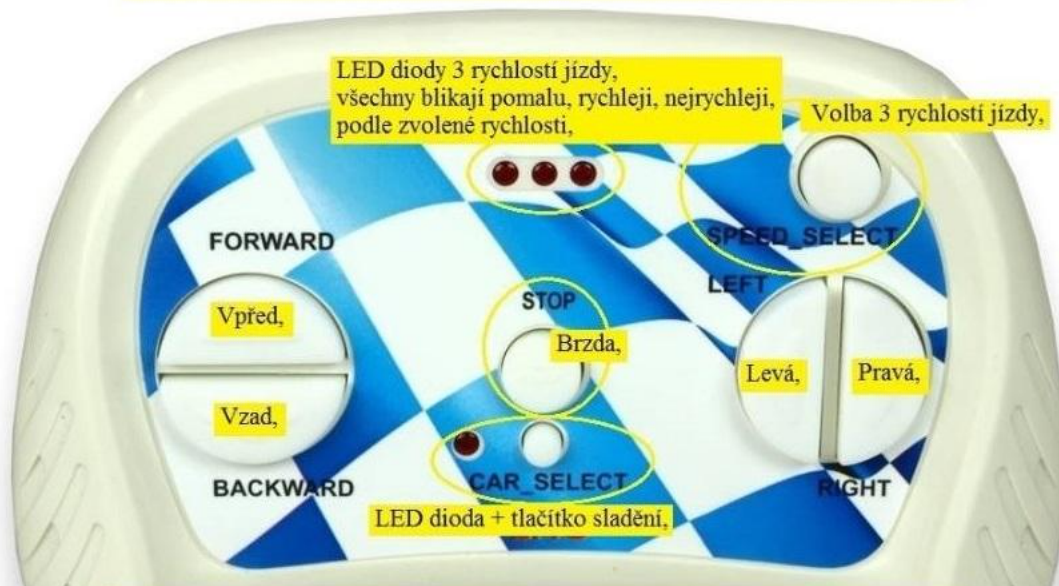

Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

vypněte auto klíčkem na Off - to musí být vypnuté,
zmačkněte a držte tlačítko car select cca 2-3 vteřiny, začne blikat LED dioda car select,
při tom zapněte auto klíčkem na On - to se musí zapnout,
LED dioda car select po sladěni zhasne,
nyní je ovladač sladěn s autíčkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,
po několika cca 15 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,
znova ho zapnete každým tlačítkem,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,



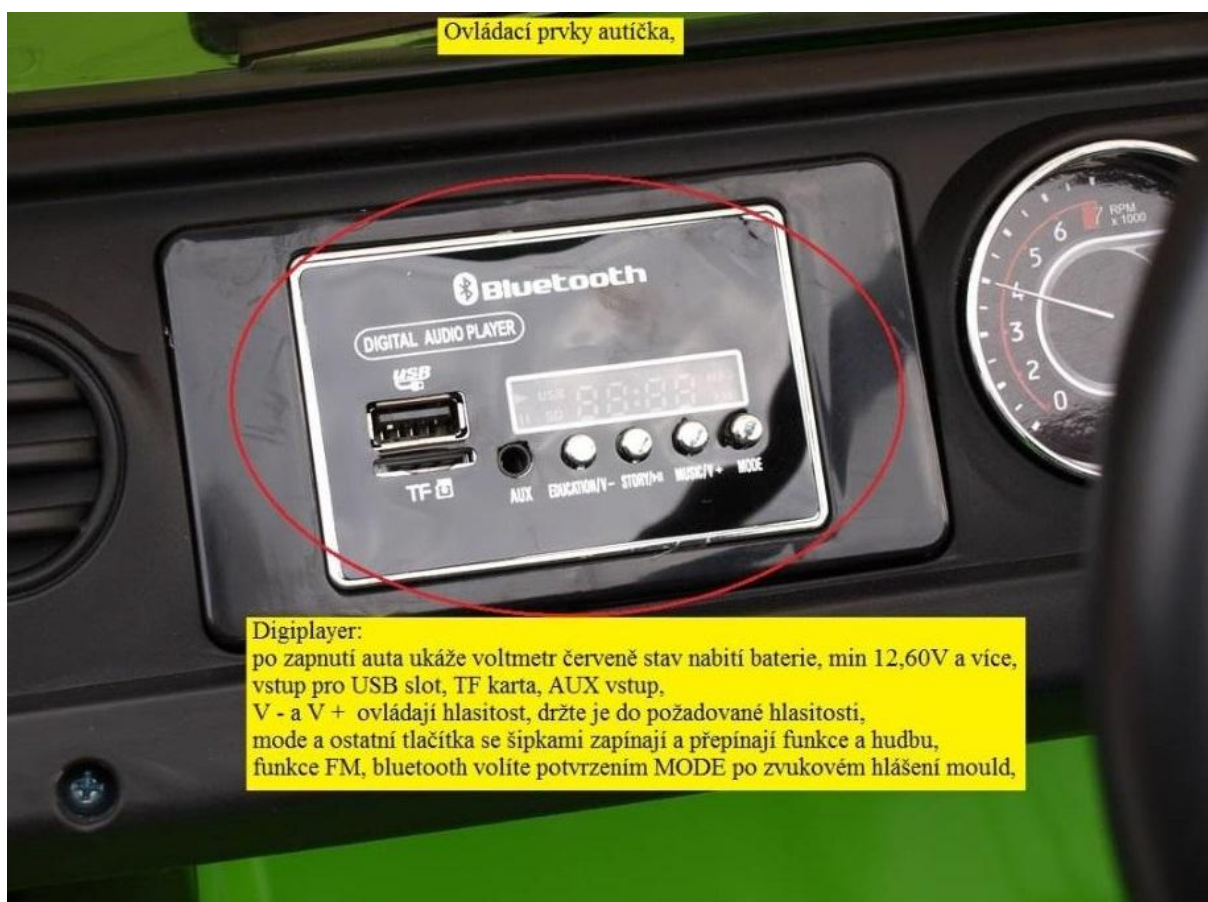



Přejeme příjemnou zábavu a mnoho ujetých km bez nehod 9

